



SILVER DYNAMIC

A f el nyök

- Nagy teljesítmény , széls ségesen nagy áramigény járm vekbe
- Akár 122%-os kiemelked hidegindító áram
- PowerFrame® technológia a kiemelked teljesítményért
- Az eredetikusüzlék-min ségnél jobb


További információért látogasson el a www.varta-automotive.com

INFORMÁCIÓKÉRÉS


ETN:	585 400 080
Cikkszám:	585 400 080 316 2
Rövid kód:	F19
Vonalkód:	4016987143636
UK kód:	115
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	36

M SZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Padlólap:	B13
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	85	Kapcsolás:	0
Hidegindító áram EN szerint [A]:	800	Csatlakozó-pólusok:	1
Hossz [mm]:	315	A ház mérete:	H7/LN4
Szélesség [mm]:	175	Tömeg (üresen):	19,76
Magasság [mm]:	190		

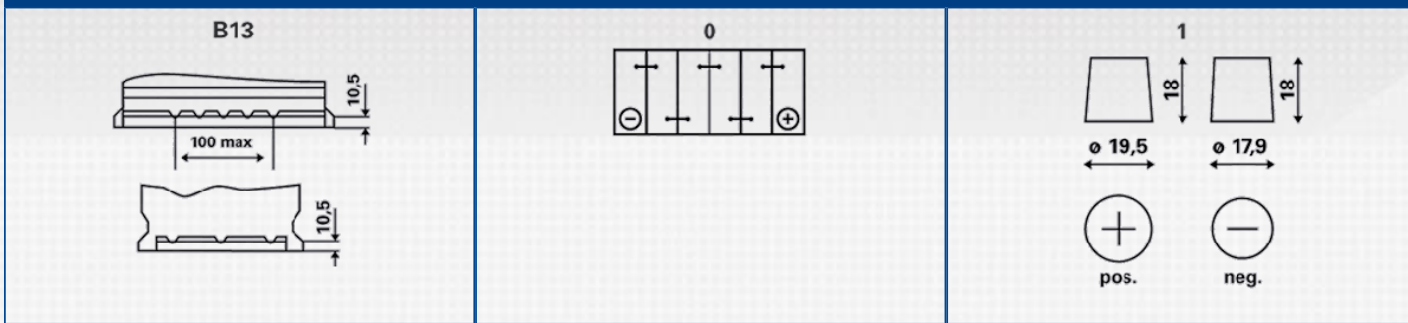

A POWERFRAME® - TECHNOLÓGIA. AZ IGAZI BELSŐ ERŐSSÉG

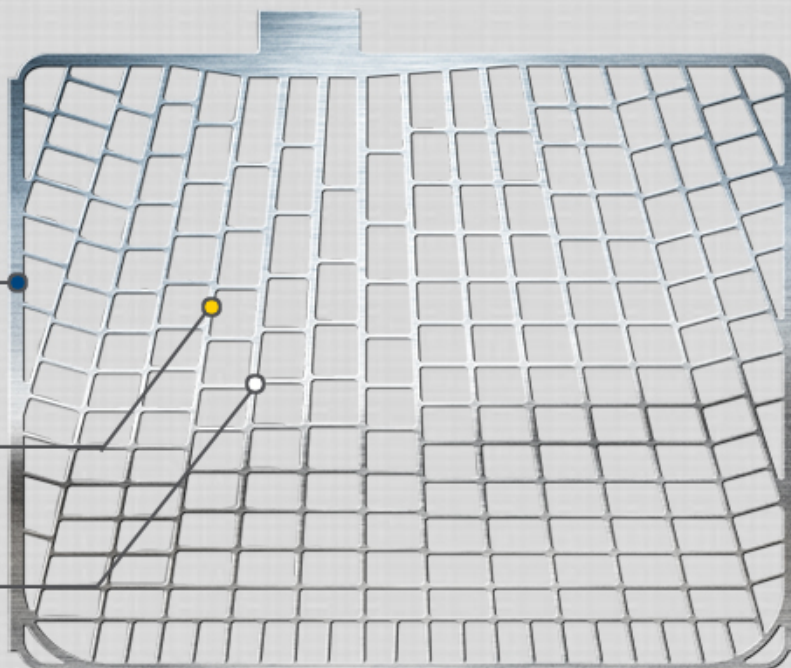

Erős szerkezet

A robusztusság szem előtt tartásával kifejlesztett, szabadalmaztatott PowerFrame rácstechnológia akár 66 %-kal tartósabb és korrózióállóbb, mint más rácsszerkezetek.

Kiváló teljesítmény

A PowerFrame rácsnak köszönhetően nagyobb indítási teljesítmény érhető el, és az elektromos áramlás akár 70 %-kal hatékonyabb, mint más rácstechnológiák esetén.

Környezetbarát gyártás

A PowerFrame gyártása 20 %-kal kevesebb energiát igényel és 20 %-kal kevesebb üvegházhatást okozó gáz kibocsátásával jár, mint más gyártási módszerek.



Jellemzők	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Akkumulátortípusok száma	11 típus	25 típus	13 típus
Elsődleges funkció	Motorindítás	Motorindítás	Motorindítás
Hidegindítási áram	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Akkumulátortechnológia	Savas/SLI	Savas/SLI	Savas/SLI
Pozitív rács/negatív rács	PowerFrame®/Expandált	PowerFrame®/Expandált	PowerFrame®/Expandált
Eredeti alkatrészbeszállítói minőség	Túlteljesíti a gyári alkatrészbeszállítás követelményeit	Megfelel a gyári alkatrészbeszállítás követelményeinek	Megfelel a gyári alkatrészbeszállítás követelményeinek

*A hagyományos akkumulátorokhoz képest