



## BLACK DYNAMIC

### A f el nyök

- Szokásos áramigény járm vekbe
- 100%-os hidegindító áram
- PowerFrame® technológia a kiemelked teljesítményért
- Eredetikeszülék-min ség


További információkért látogasson el a [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### INFORMÁCIÓKÉRÉS


ETN:	588 403 074
Cikkszám:	588 403 074 312 2
Rövid kód:	F5
Vonalkód:	4016987119464
UK kód:	024
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	36

### M SZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Padlólap:	B13
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	88	Kapcsolás:	0
Hidegindító áram EN szerint [A]:	740	Csatlakozó-pólusok:	1
Hossz [mm]:	353	A ház mérete:	T8/LBN5
Szélesség [mm]:	175	Tömeg (üresen):	20,25
Magasság [mm]:	175		

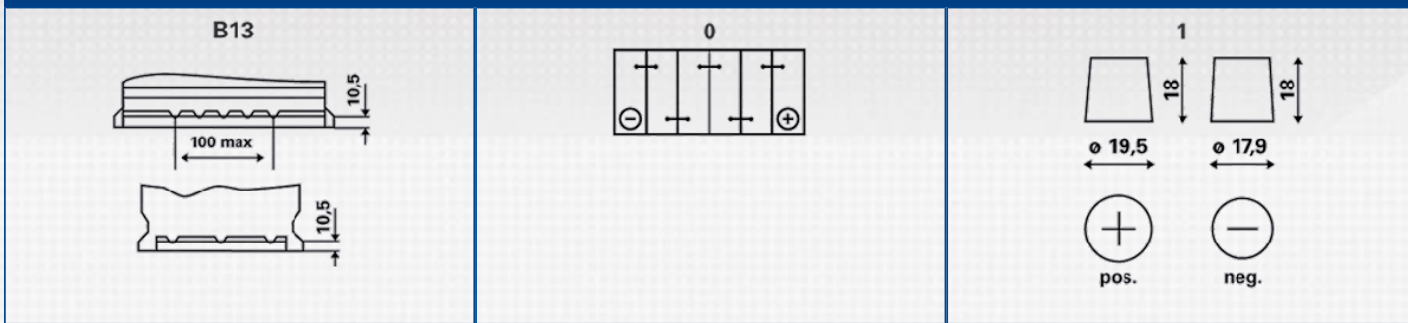

A POWERFRAME® - TECHNOLÓGIA. AZ IGAZI BELSŐ ERŐSSÉG

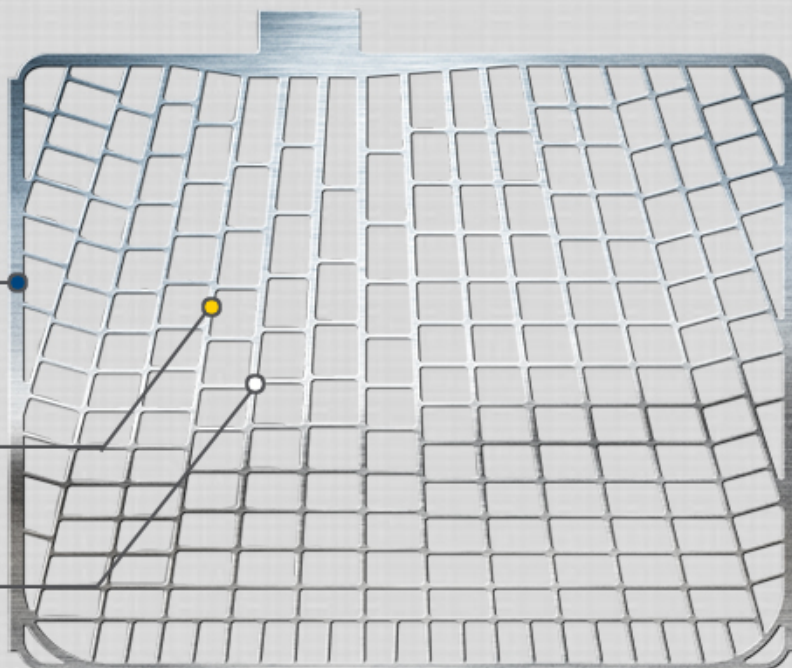

**Erős szerkezet**

A robusztusság szem előtt tartásával kifejlesztett, szabadalmaztatott PowerFrame rácstechnológia akár 66 %-kal tartósabb és korrózióállóbb, mint más rácsszerkezetek.

**Kiváló teljesítmény**

A PowerFrame rácsnak köszönhetően nagyobb indítási teljesítmény érhető el, és az elektromos áramlás akár 70 %-kal hatékonyabb, mint más rácstechnológiák esetén.

**Környezetbarát gyártás**

A PowerFrame gyártása 20 %-kal kevesebb energiát igényel és 20 %-kal kevesebb üvegházhatást okozó gáz kibocsátásával jár, mint más gyártási módszerek.



Jellemzők	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
<b>Akkumulátortípusok száma</b>	11 típus	25 típus	13 típus
<b>Elsődleges funkció</b>	Motorindítás	Motorindítás	Motorindítás
<b>Hidegindítási áram</b>	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
<b>Akkumulátortechnológia</b>	Savas/SLI	Savas/SLI	Savas/SLI
<b>Pozitív rács/negatív rács</b>	PowerFrame®/Expandált	PowerFrame®/Expandált	PowerFrame®/Expandált
<b>Eredeti alkatrészbeszállítói minőség</b>	Túlteljesíti a gyári alkatrészbeszállítás követelményeit	Megfelel a gyári alkatrészbeszállítás követelményeinek	Megfelel a gyári alkatrészbeszállítás követelményeinek

\*A hagyományos akkumulátorokhoz képest